

Kindlily

검색어를 입력해주세요

?

인기검색어

폼웨어

d410

d450

d400

n600

n500

410

FAQ

1:1문의

≡

공지사항

기술자료 및 정보

자유게시판

질문답변

갤러리

자료실

기술자료 및 정보

미놀타 팩스 투 폴더(FAX to Folder) 설정

속삭이며 0건 1,018회

21-05-27 11:34

준비사항

1. 통신프로토콜(ftp,smb)을 사용해서 PC에 파일을 저장할수 있는환경을 구성하고 주소록을 등록한다.

MFP에서 설정시

- N600, D400 기종

유틸리티-관리자설정-팩스설정-기능설정-회신설정 선택

① 예,전송실패시상시인쇄 선택

② 등록 수신지에서 지정-수신지 선택(준비사항 1번)-확인




- D410/420 기종

유틸리티-관리자설정-팩스설정-기능설정-회신설정-팩스

① 예,전송실패시상시인쇄 선택

② 등록 수신지에서 지정-수신지 선택(준비사항 1번)-확인

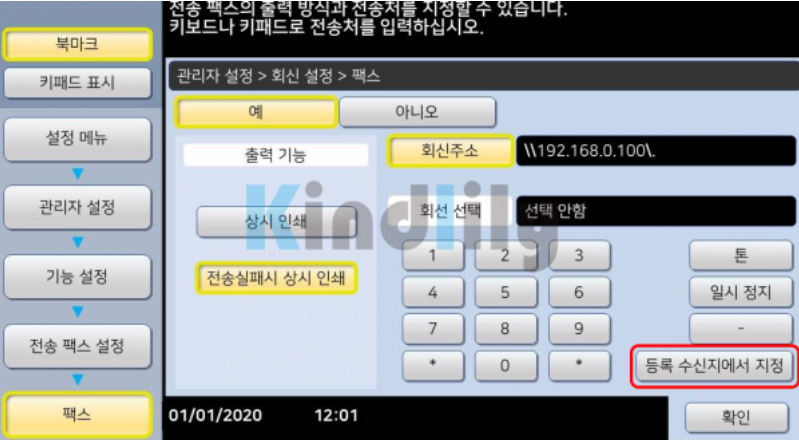

웹에서 설정시

- N600, D400 기종

관리자로그인-팩스설정-기능설정-전송팩스설정-전송 팩스 설정 체크

① 출력기능 : 전송실패시상시인쇄 선택

② 주소록으로부터 선택-수신지 목록으로부터 선택-수신지 선택(준비사항 1번)

부품코드 D320, N5...

아이디


비밀번호

☐ 자동로그인

회원

접속자집계

오늘	57	여
최대	176	전

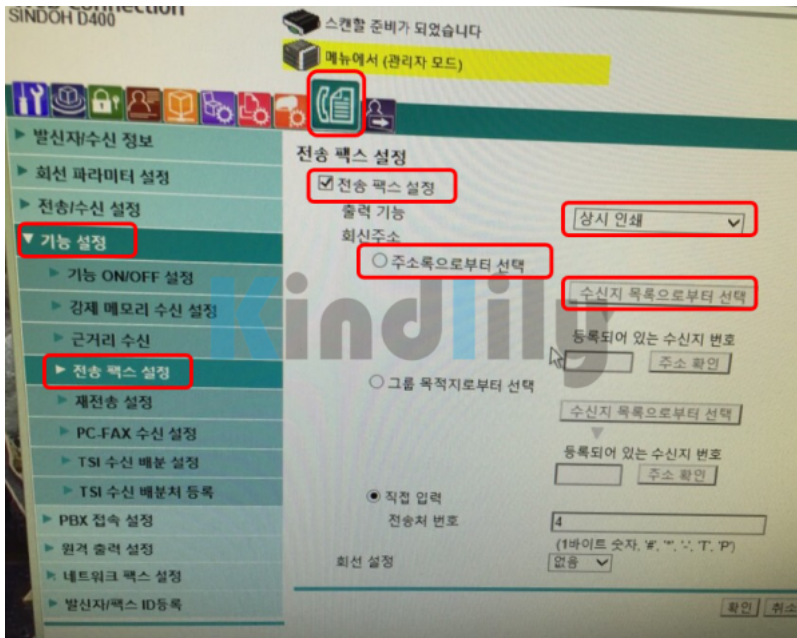

- D410/420 기종

1. 관리자로그인-팩스설정-기능설정-수신데이터처리설정-전송 팩스 설정 체크-확인



2. G3팩스 편집



① 전송 팩스 설정 ON-출력기능 : 전송실패시 상시 인쇄

② 주소록으로부터선택 체크-수신지 목록으로부터 선택-수신지 선택(준비사항 1번)

유지보수

시스템 설정

보안

사용자 인증/부문 관리

네트워크

팩스

프린터 설정

수신지 등록

팩스 설정

매법사

사용자 설정

이메일 메뉴로

▶ 발신자/수신 정보

▶ 회선 파라미터 설정

▶ 전송/수신 설정

▼ 기능 설정

▶ 기능 ON/OFF 설정

▶ 근거리 수신

▶ 재전송 설정

▶ 수신 데이터 처리 설정

▶ PC.팩스 송신 설정

▶ 수신 데이터 삭제 제한 설정

▶ PBX 접속 설정

▶ 원격 출력 설정

▶ 네트워크 팩스 설정

▶ 발신자/팩스 ID등록

▶ 팩스 인쇄 화질 설정

전송 팩스 설정(G3팩스)

전송 팩스 설정

출력 기능

회신주소

◎ 주소록으로부터 선택

○ 그룹 목록지로부터 선택

○ 팩스 번호로부터 선택

○ 직접 입력

회선 설정

파일 형식

페이지 설정

◎ 다중페이지

○ 페이지 분할

E-Mail의 첨부 방법

ON

전송실패시 상시 인쇄

수신지 목록으로부터 선택

등록되어 있는 수신지 번호

2

주소 확인

수신지 목록으로부터 선택

등록되어 있는 수신지 번호

주소 확인

팩스 목록으로부터 선택

등록되어 있는 팩스 번호

(1바이트 숫자, #, *, ', ', T, F)

없음

PDF

1

(1 - 999)

모든 파일 일괄 첨부

확인

취소

목록

답변

▲ 이전글	미놀타 주소록 USB백업	21.05.28
▼ 다음글	미놀타 TWAIN 스캔 설정	21.05.27

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글내용을 입력해주세요

이름

비밀번호

☐ 댓글등록

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

